




Küttekolle DESIGN D 1000 VAG

Viide : D 1000 VAG




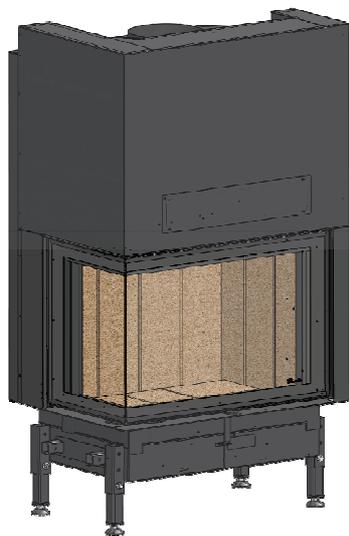


Garantii 5 aastat*


* Vt. Üld kasutusjuhend

- Sertifitseeritud vastavalt EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
 - Nimivõimsus : 13.5 kW
 - CO ja 13% O₂ suhe : 0.21%
 - Kasutegur : 70.5%
 - Suitsugaaside keskmine temperatuur : 232°C
 - CO₂ tase : 6.35%
 - Töörežiim : suletud kolde uks
 - Klassifikatsioon EU : perioodiline
 - Küttaeine : ainult kuiv puit (niiskus 15 - 20%)
-
- Kaal : 360 kg
 - Liitmiku läbimoot : 250 mm
 - Nominaalne tomme : 12 Pa
-
- Maksimaalne kütuse kogus : 7 kg
 - Kütuse kogus : 3.5 kg
 - Kulu : 0.97 g/s


Seadme kasutamisel tuleb jälgida koiki kohalikke ja Euroopa norme ja noudmisi

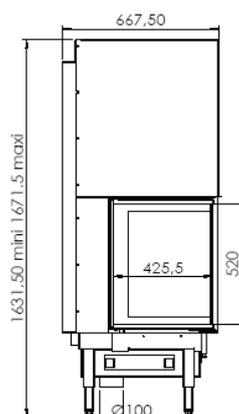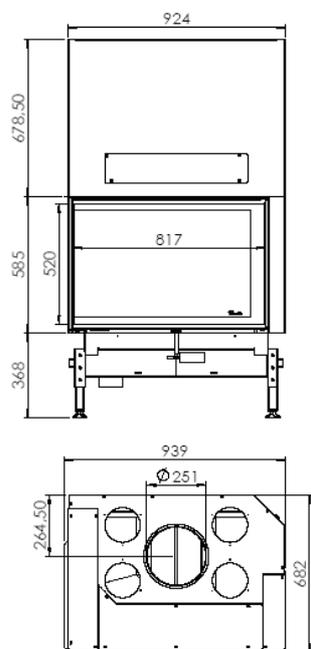

Pos. mini



Pos. intermédiaire




Pos. maxi

S2: konvektsiooni
õhu väljapääs
vähemalt 700 cm²

S3

S3: Põlemisõhu
sisselaskeava vähemalt
200 cm² või Ø100 mm
juhul, kui ühendatakse
välisõhuga

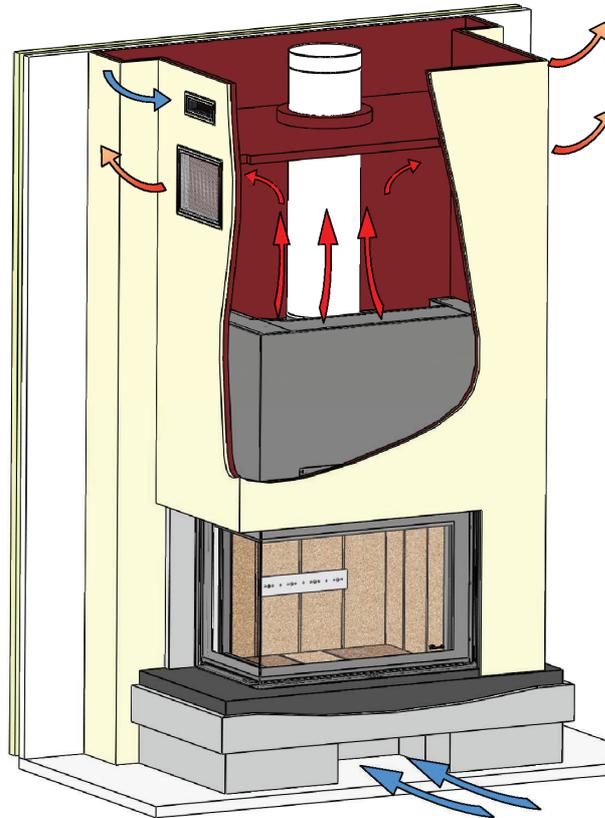



S2

S1

S1: konvektsiooni
õhu sissepääs
vähemalt
600 cm²

küttekolle kaugus polevatest materjalidest :

7 cm, millest 3 cm on isolatsiooniga 0,7 m².K/W - 50°C (või 0,4 m².K/W - 200°C), klassifikatsiooniga A1 või M0 või A2-s1, d0 kolde tagaseina ja tagaseina vahel.

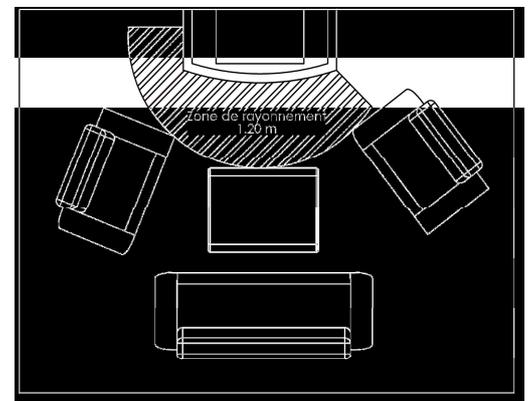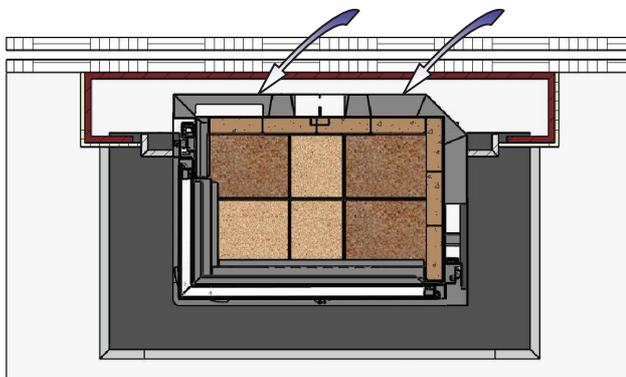

Cf : üld paigaldus - ja kasutusjuhend