



Küttekolle DESIGN D 1000

Viide : D 1000








Garantii 5 aastat*


* Vt. Üld kasutusjuhend

- Sertifitseeritud vastavalt EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
 - Nimivõimsus : 20 kW
 - CO ja 13% O₂ suhe : 0.15%
 - Kasutegur : 75.3%
 - Suitsugaaside keskmine temperatuur : 270°C
 - CO₂ tase : 6.93%
 - Töörežiim : suletud kolde uks
 - Klassifikatsioon EU : perioodiline
 - Kütteaine : ainult kuiv puit (niiskus 15 - 20%)
-
- Kaal : 360 kg
 - Liitmiku läbimoot : 230 mm
 - Nominaalne tommme : 12 Pa
-
- Maksimaalne kütuse kogus : 12 kg
 - Kütuse kogus : 6 kg
 - Kulu : 1.58 g/s


Seadme kasutamisel tuleb jälgida koiki kohalikke ja Euroopa norme ja nõudmisi

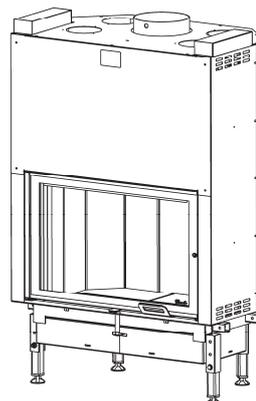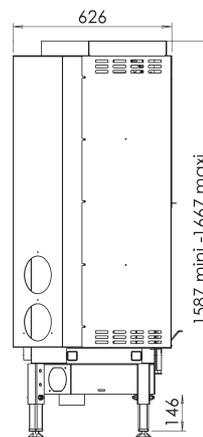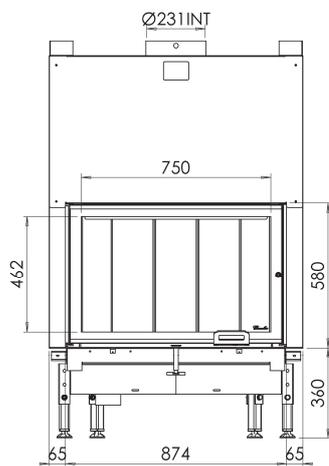


Pos. mini



Pos. intermédiaire





Pos. maxi

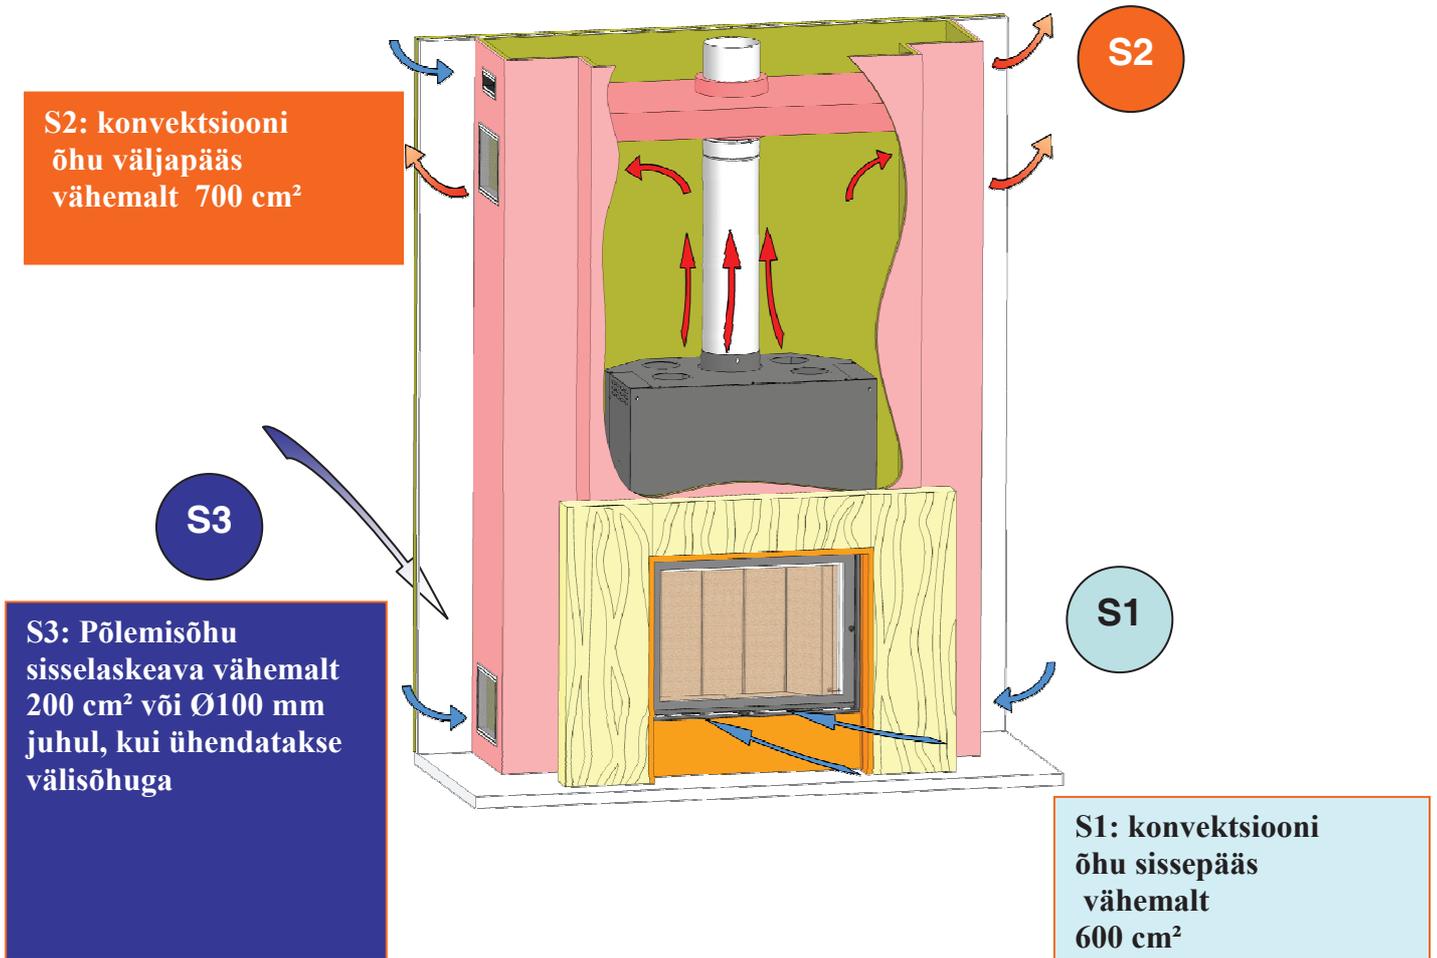

küttekolle kaugus polevatest materjalidest :

7 cm, millest 3 cm on isolatsiooniga 0,7 m².K/W - 50°C (või 0,4 m².K/W - 200°C), klassifikatsiooniga A1 või M0 või A2-s1, d0 kolde tagaseina ja tagaseina vahel.

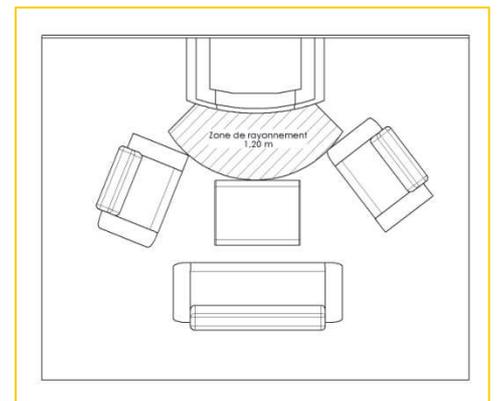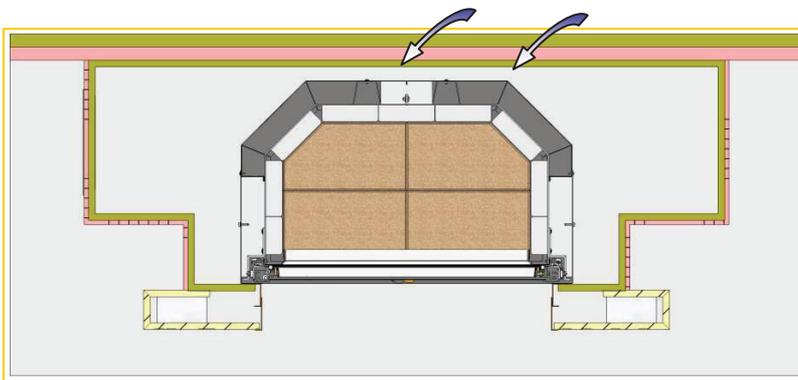

Cf : üld paigaldus - ja kasutusjuhend