



## Küttekolle DESIGN D 1200



### Viide : D 1200



- ❑ Sertifitseeritud vastavalt EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
  - ❑ Nimivõimsus : 22.5 kW
  - ❑ CO ja 13% O<sub>2</sub> suhe : 0.22%
  - ❑ Kasutegur : 71.4%
  - ❑ Suitsugaaside keskmine temperatuur : 350°C
  - ❑ CO<sub>2</sub> tase : 9.42%
  - ❑ Töörežiim : suletud kolde uks
  - ❑ Klassifikatsioon EU : perioodiline
  - ❑ Kütteaine : ainult kuiv puit (niiskus 15 - 20%)
- 
- ❑ Kaal : 410 kg
  - ❑ Liitmiku läbimoot : 250 mm
  - ❑ Nominaalne tommme : 12 Pa
- 
- ❑ Maksimaalne kütuse kogus : 14 kg
  - ❑ Kütuse kogus : 7 kg
  - ❑ Kulu : 1.97 g/s




Garantii 5 aastat\*

\* Vt. Üld kasutusjuhend


**Seadme kasutamisel tuleb jälgida koiki kohalikke ja Euroopa norme ja nõudmisi**

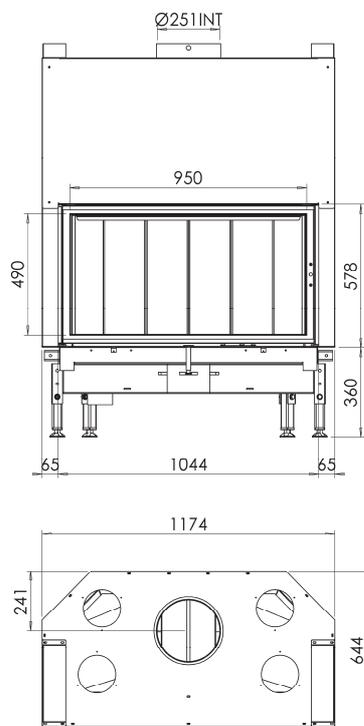


Pos. mini



Pos. intermédiaire





Pos. maxi

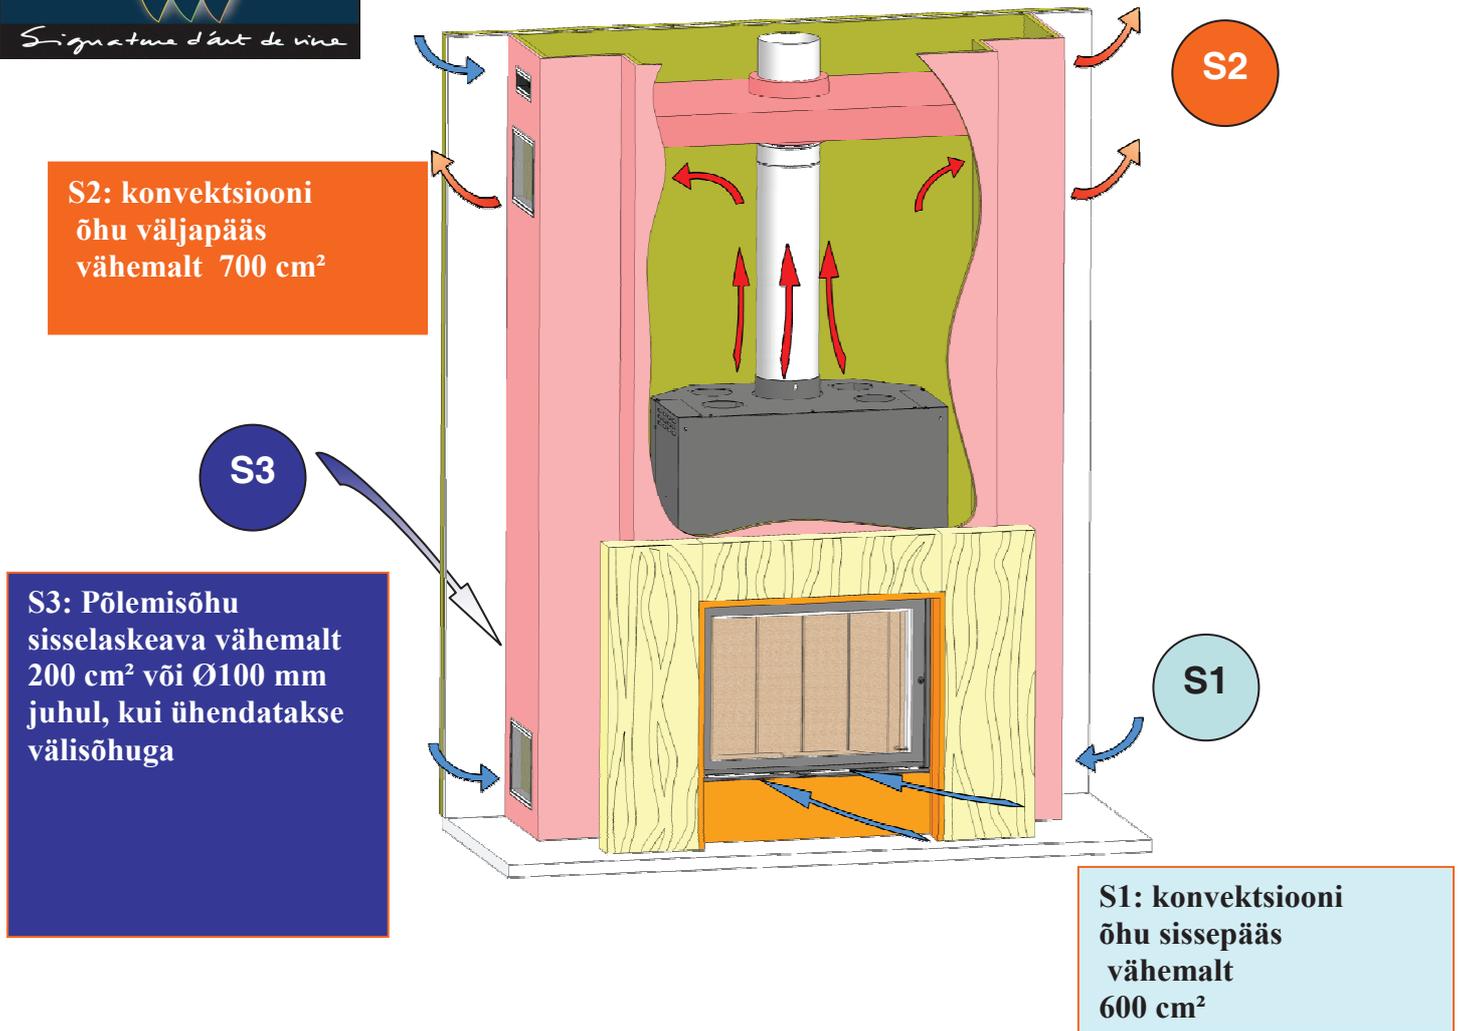

**küttekolle kaugus polevatest materjalidest :**

7 cm, millest 3 cm on isolatsiooniga 0,7 m<sup>2</sup>.K/W - 50°C (või 0,4 m<sup>2</sup>.K/W - 200°C), klassifikatsiooniga A1 või M0 või A2-s1, d0 kolde tagaseina ja tagaseina vahel.

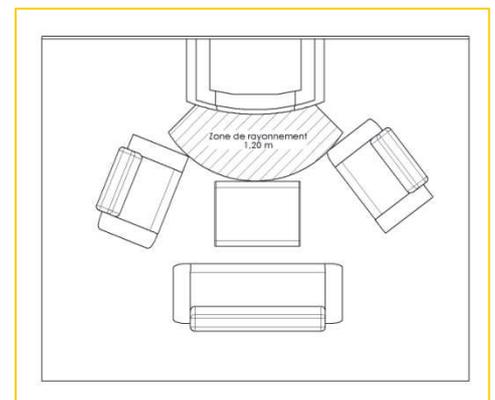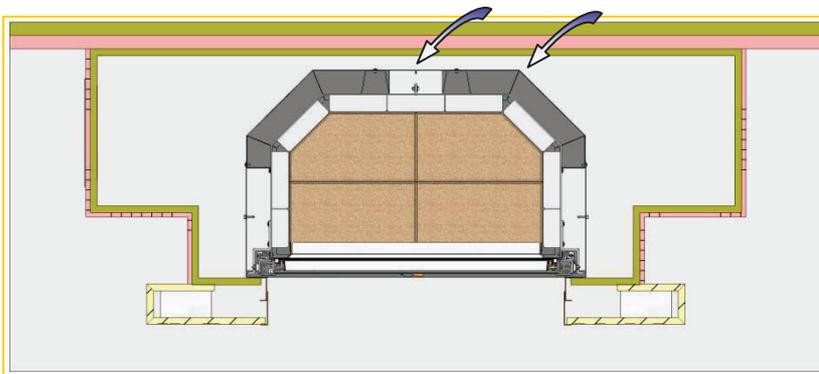

Cf : üld paigaldus - ja kasutusjuhend