


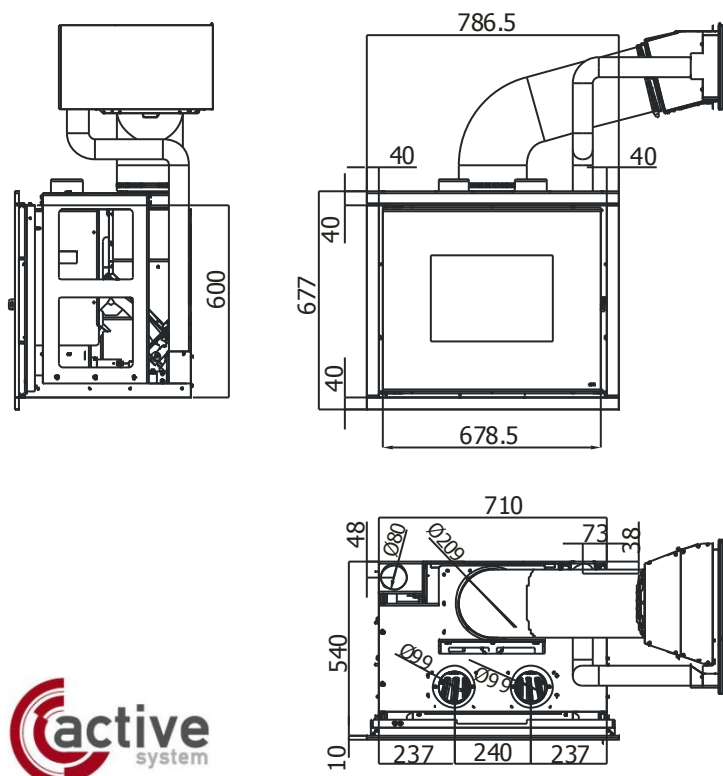

 MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce R. I. - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy	
	
EN 14785 - 2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets VIVO 80 PELLET Made in Italy	
Potenza nominale: Puissance nominale: Nennleistung: Nominaal vermogen:	Max 10,5 kW Min 2,6 kW
Emissione CO (al 13% O₂): Emissions CO (Bez. 13% O₂): Mittlere CO - Emission (Bez. 13% O₂): CO - emissie (bij 13% O₂):	Max 0,019% Min 0,042%
Rendimento: Energieeffizienz: Rendement:	Max 91,7% Min 92,6%
Temperatura fumi: Température des fumées: Mittlere Abgasatemperatur: Temperatuur rook:	180 °C
Particolato / OGC / Nox (13% O₂): Poussières / OGC / Nox (13% O₂): Staub / OGC / Nox (13% O₂): Stofdeeltjes / OGC / Nox (13% O₂): Assorbimento elettrico massimo: Puissance absorbée max.: Max. Elektrische Nennleistung: Maximum stroomverbruik:	49 mg/Nm³ 1 mg/Nm³ 129 mg/Nm³ 420 W (Med. 100 W)
Tensione di funzionamento: Betriebsspannung: Werkingspanning:	230 V - 50 Hz.
Distanza da materiale combustibile (retro): Distance par rapport au matériau combustible (derrière): Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig): Afstand t/ brandbaar materiaal (achter):	200 mm
Distanza da materiale combustibile (lato): Distance par rapport au matériau combustible (côté): Abstand von brennbaren Materialien (seitlich): Afstand t/ brandbaar materiaal (zijkant):	200 mm
Installare secondo la normativa vigente. Installer selon la loi en vigueur. Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet. Installer i henhold til gældende lovgivning. Utilizzare solo con combustibile conforme. A utiliser seulement avec un combustible conforme. Nur zugelassenen Brennstoff verwenden. Gebruik enkel gepaste pellets. Leggere e seguire le istruzioni! Lire et suivre les instructions! Bedienungsanleitung lesen und beachten! Lees en respecteer de aanwijzingen!	

Dati tecnici / Technical characteristics / Technische Merkmale / Caractéristiques techniques / Datos técnicos

Potenza termica max. / Thermal power max. / Gesamtwärmeleistug max. / Puissance thermique max / Potencia térmica màx	10,6 kw / 9116 kcal
Potenza termica min / Thermal power min. / Gesamtwärmeleistug min. / Puissance thernmique min. / Potencia térmica mín.	2,7 kw / 2322 kcal
Rendimento al Max / Yield at maximum / Leistung bei Max / Rendement au max / Rendimiento al Max	92,2%
Rendimento al Min / Yield at minimum / Leistung bei Min / Rendement au min / Rendimiento al Min	95,8%
Temperatura uscita fumi al Max / Temperature of exhaust smoke at maximum / Rauchgasaustrittstemperatur bei Max. / Température des fumées en sortie au max / Temperatura de los humos en salida al Máx	150 °C
Temperatura uscita fumi al Min / Temperature of exhaust smoke at minimum / Rauchgasaustrittstemperatur bei Min / Température des fumées en sortie au min / Temperatura de los humos en salida al Mín.	70 °C
Particolato / OGC/Nox (13%O₂) / Dust - OGC - Nox (13% O ₂) / Staub - OGC - Nox (13% O ₂) / Poussières - OGC - Nox (13% O ₂) / Partículas dispersadas - OGC - Nox (13% O ₂):	20 mg/Nm³ - 3 mg/Nm³ - 121 mg/Nm³ (13%O₂)
CO al 13 % O₂ al Min e al Max / CO at 13%O ₂ at minimum and maximum / CO 13%O ₂ bei Min. und bei Max. / CO à 13 % O ₂ au min. et au max / CO al 13%O ₂ al Mín. y al Máx.	0,031 – 0,007%
CO₂ al Min e al Max / CO ₂ at minimum and maximum / CO ₂ bei Min. und bei Max / CO ₂ au min. et au max / CO ₂ al Mín y al Máx.	4,3% - 8,5%
Tiraggio minimo alla potenza Max / Minimum draught at maximum power / Mindestabzug bei Max. Leistung / Tirage minimal à la puissance max / Tiro mínimo a la potencia Máx.	0,12 mbar – 10 Pa
Tiraggio minimo alla potenza Min / Minimum draught at minimum power / Mindestabzug bei Min. Leistung / Tirage minimal à la puissance min / Tiro mínimo a la potencia Mín.	0,06 mbar - 6 Pa
Massa fumi al Min e al Max / Mass of smoke at minimum and maximum / Abgasmasse bei Min. und bei Max / Masse des fumée au min et au max / Masa humos al mín. y al máx	2,9 - 8,9 g/sec
Capacità serbatoio / Hopper capacity / Fassungsvermögen des Pelletbehälters / Capacité du réservoir de combustible / Capacidad depósito	20+15 litri
Combustibile / Fuel / Brennstoff / Combustible / Combustible	Ø6-8 mm - 5/30 mm
Consumo orario / Horly consumption / Stündlicher Verbrauch / Consommation horaire / Consumo horario	Min ~ 0,6 kg/h* Max ~ 2,2 kg/h*
Autonomia / Runtime between feeds / Betriebsautonomie / Autonomie / Autonomía	Al min ~ 28 h* Al max ~ 8 h*
Volume riscaldabile m³ / Heatable volume / Heizbares Raumvolumen / Capacité de chauffe / Volumen que puede calentarse	228/40-260/35-304/30*
Ingresso aria di combustione / Combustion air inlet / Einlass Verbrennungsluft / Entrée d'air pour la combustion / Entrada aire para la combustión	Ø 50 mm
Diametro uscita fumi / Smoke outlet / Rauchgasaustritt / Diamètre sortie de fumées / Diámetro salida humos	Ø 80 mm
Potenza elettrica nominale max / Max nominal electrical power / Elektrische Nennleistung max. / Puissance électrique nominale max. / Potencia eléctrica max.	Max 430 W - Med. 100 W
Tensione d'alimentazione / Supply voltage / Speisespannung / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	230 Volt / 50 Hz
Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso	170 kg

*Dati che possono variare a seconda del tipo di pellet usato / Data that may vary depending on the type of pellet used / Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken. / Données pouvant varier selon le type et la dimension du pellet utilisé / Datos que pueden variar dependiendo del tipo de las pellas de madera utilizadas